


# CLARA HYDRO


GESTIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS.  
MANAGEMENT OF HEATING AND SANITARY HOT WATER.  
GESTÃO DO AQUECIMENTO CENTRAL E DAS AQS.  
GESTIONE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA.  
GESTION DU CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.



## Características

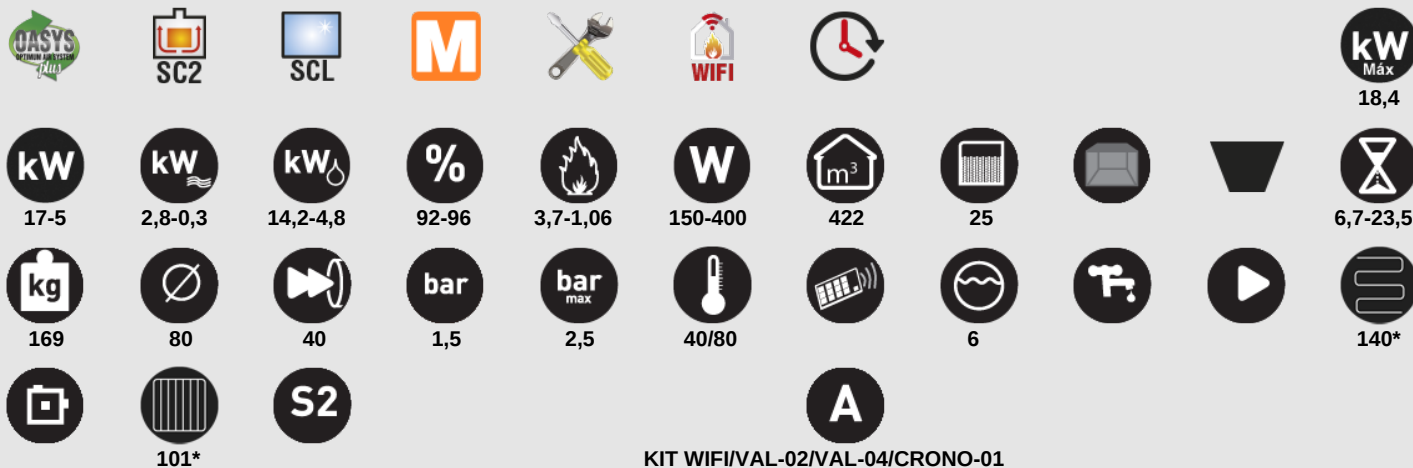

- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit WIFI
- Programable
- Potencia máx: 18,4kw
- Potencia máx-mín: 17-5kw
- Potencia al aire máx-mín: 2,8-0,3kw
- Potencia cedida al agua: 14,2-4,8kw
- Rendimiento: 92-96%
- Consumo máx-mín: 3,7-1,06kg/h
- Potencia eléctrica: 150-400W
- Volumen calefactable: 422m³
- Capacidad del depósito: 25kg
- Interior Metálico
- Quemador en fundición
- Autonomía mín-máx: 6,7-23,5h
- Peso: 169kg

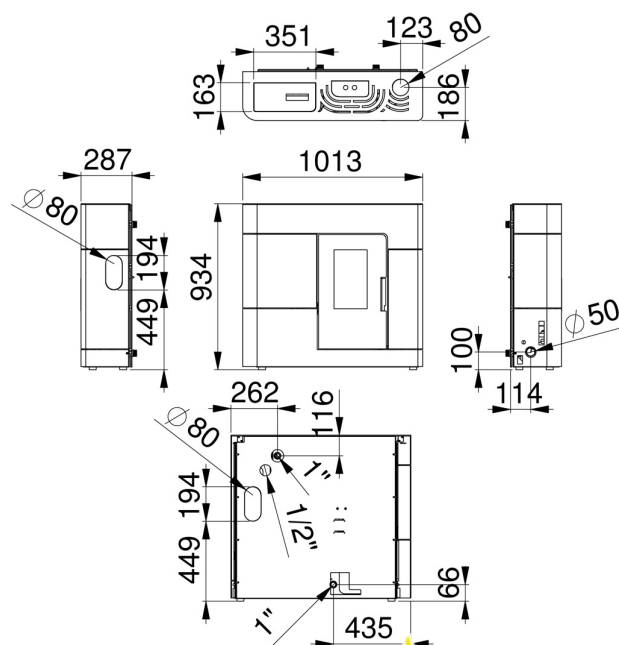

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

**BRONPI**  
la excelencia en el fuego

## Características

- Diámetro salida de humos: 80mm
- Diámetro aspiración de aire : 40mm
- Presión de trabajo: 1,5bar
- Presión máxima de trabajo: 2,5bar
- Mando a distancia o centralita
- Vaso de expansión cerrado: 6 l
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Nº de elementos radiador: 101\*
- Suelo radiante: 140\* m2
- Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera
- Sistema seguridad: S2: Termostato de seguridad pellet, termostato de seguridad agua, depresímetro o micro-switch, presostato o transductor de presión y válvula seguridad 3 bar
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI/VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO
- \* El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50º, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

**www.bronpi.com**



*la excelencia en el fuego*